

Visor Electrónico Vix 170



Características Técnicas.

Display LED números rojos con 6 dígitos de 170 mm.

Carcasa de aluminio ligero pintado al horno

Protección IP 53

Temperatura de trabajo: desde -30 a 70°C

9 indicadores de estado (Tara, Estabilidad, Wifi Activado; RUN...)

Tara y preselección de visualización del peso por botonera.

6 entradas analógicas: 4 0..10 mV / 2 en 4..20mA

Comunicación **RS232 y RS485**

1 salida 4..20mA

4 salidas de relé configurables (> 50 límites-alarmas)

Alimentación mediante corriente **90/240Vac,**

24Vac/Vdc, 48Vac/Vdc





Repetidor de máxima visibilidad y altas prestaciones

Configuración por mando IR

Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042



Peso total 4,6kg

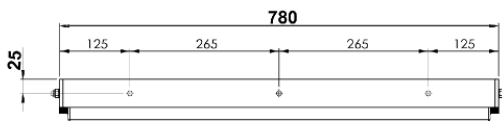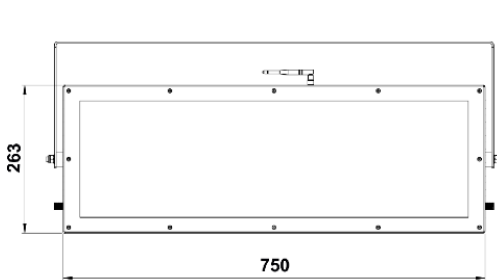

Opciones

Carcasa inox **IP67**

Visera protectora

Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Salida tipo MODBUS

Salida Ethernet

Salidas inalámbricas: Bluetooth/ Wifi / Vía radio

Comunicación Can

Certificado de calibración (a petición)

Consúltenos sus necesidades específico



Vix 170 20221201

Dinaksa Pesaje Industrial se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

dinaksa@dinaksa.com

